


# System-Wendeltreppen ø 1200/1400




Systemtreppe ø 1200 mm, Art.: 2010S

Systemtreppe ø 1200 mm, Art.: 2010M

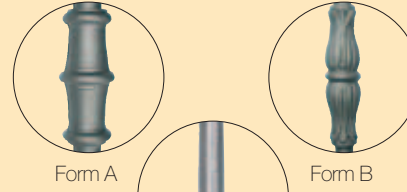


Form A Form B Form C

Der Mittelzerteil der Geländersteher ist als Form A, B oder C wahlweise erhältlich.

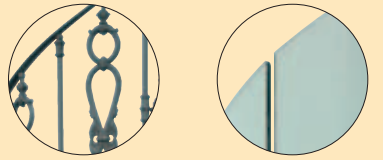

Form D Form E

Das Geländer ist als Form D mit Ziergitter oder Form E in Vollglas wahlweise erhältlich.

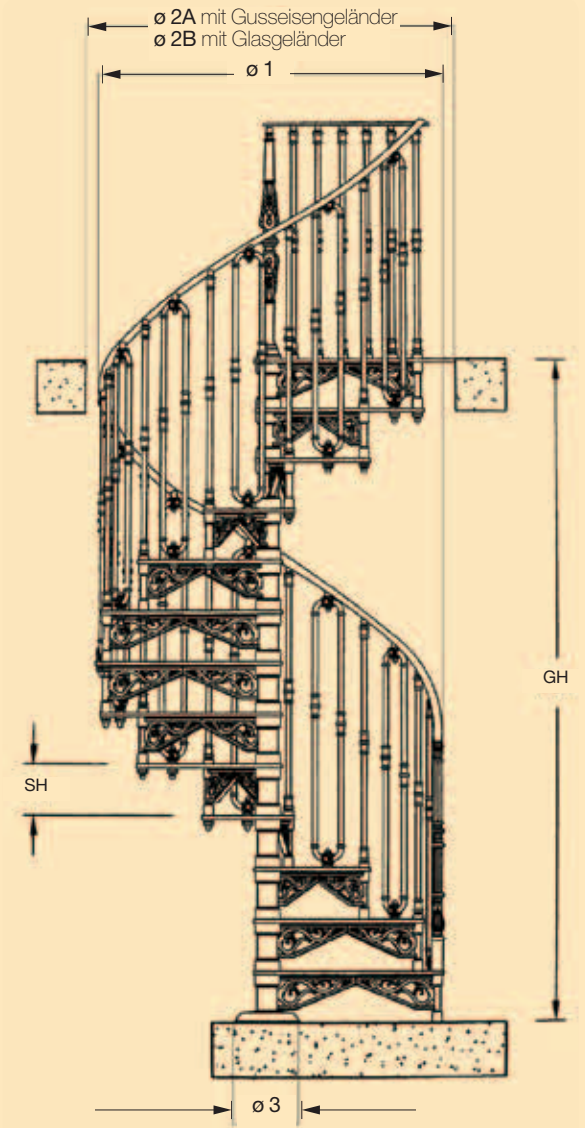

System-Wendeltreppe						
Art.:	ø1 mm	ø2A mm	ø2B mm	ø3 mm	kg / Stufe	Stufenzahl Drehung
2010M	1200	1250 - 1350	1450	220	25	12
2010S	1200	1250 - 1350	1450	220	25	12
2050S	1400	1450 - 1550	1650	220	31	13

Art. 2010M/S	Art. 2050S	Stufenhöhe in cm							
kg. max	kg. max	Gesamtzahl der Treppenstufen		20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
280	344		10	205,0	210,0	215,0	220,0	225,0	230,0
305	375		11	225,5	231,0	236,5	242,0	247,5	253,0
330	406		12	248,0	252,0	258,0	264,0	270,0	276,0
355	437		13	266,5	273,0	279,5	286,0	292,5	299,0
380	468		14	287,0	294,0	301,0	308,0	315,0	322,0
405	499		15	310,0	315,0	322,5	330,0	337,5	345,0
430	530		16	328,0	336,0	344,0	352,0	360,0	368,0
455	561		17	348,5	357,0	365,5	374,0	382,5	391,0
480	592		18	372,0	378,0	387,0	396,0	405,0	414,0
505	623		19	389,5	399,0	408,5	418,0	427,5	437,0
530	654	20	410,0	420,0	430,0	440,0	450,0	n. d.	

- Rechts oder links drehende System-Wendeltreppe für Selbstmontage im Innen- und Außenbereich geeignet
- Stufenelemente aus Gusseisen oder Sicherheitsglas
- Stufenhöhe mit Zwischenringen veränderbar
- Geländer aus verzinktem Stahl, Gusseisen oder Sicherheitsglas
- Halbrunder Handlauf aus Aluminium
- Grundiert und mehrfach lackiert, Farbton anthrazitgrau, oder als Sonderausführung Farbe nach RAL
- Umfangreiches Geländer- sowie Systemzubehör für individuellen Ein- und Ausstieg lieferbar
- Die Tragkraft des Bodens und die Baubestimmungen sind bauseits zu überprüfen

Da wir jede Wendeltreppe individuell nach Ihren persönlichen Wünschen fertigen, ersuchen wir Sie um ein persönliches Gespräch in unserem Schauraum, gegebenenfalls mit Ihrem Projektplan. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, besuchen wir Sie gern am vorgesehenen Aufstellungsort. Beratung sehen wir als Kundenservice, daher finden diese Informationsgespräche natürlich kostenlos statt.




Systemtreppe ø 1400 mm, Art.: 2050S




Systemtreppe ø 1600 mm, Art.: 2070S


## System-Wendeltreppen ø 1600

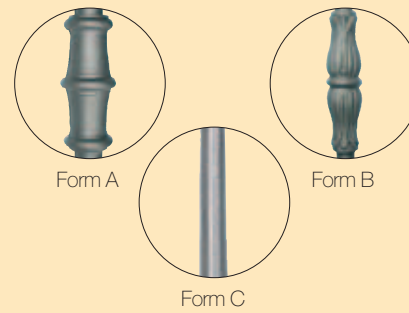

Der Mittelzerteil der Geländersteher ist als Form A, B oder C wahlweise erhältlich.

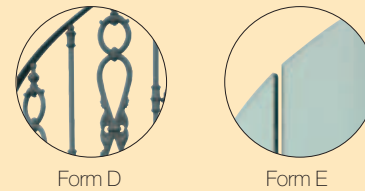

Das Geländer ist als Form D mit Ziergitter oder Form E in Vollglas wahlweise erhältlich.

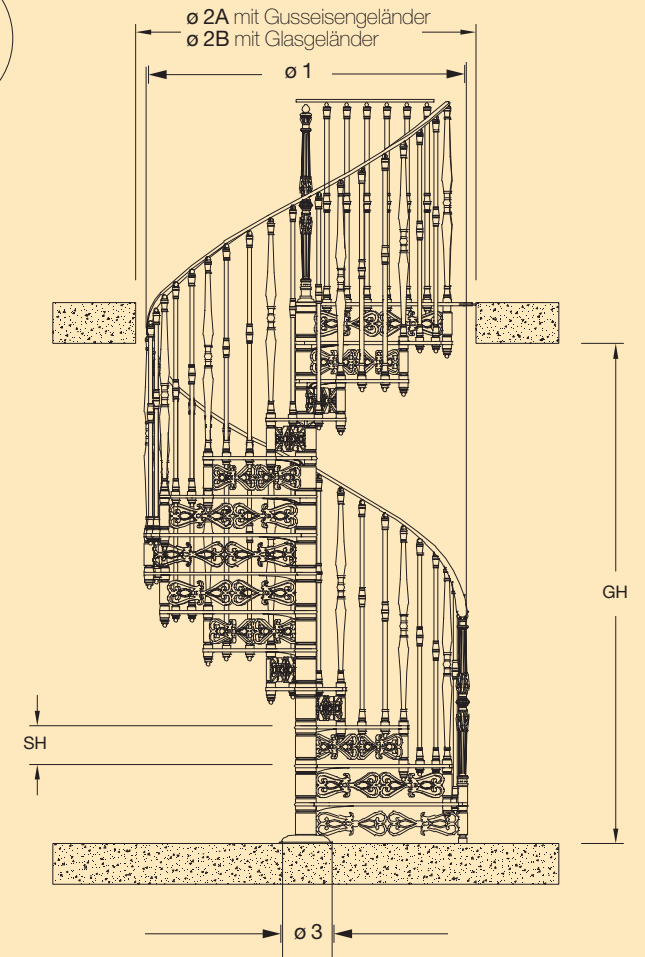

System-Wendeltreppe						
Art.:	ø1 mm	ø2A mm	ø2B mm	ø3 mm	kg / Stufe	Stufenzahl Drehung
2070S	1600	1650 - 1750	1850	220	37,5	14

Art. 2070S	Stufenhöhe in cm									
kg. max		19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
375	10	192,0	196,0	200,5	205,0	210,0	215,0	220,0	225,0	230,0
410	11	211,0	215,5	220,5	225,5	231,0	236,5	242,0	247,5	253,0
445	12	n.d.	n.d.	n.d.	246,0	252,0	258,0	264,0	270,0	266,0
480	13	249,0	254,5	260,5	266,5	273,0	279,5	286,0	292,5	299,0
515	14	268,0	274,0	280,5	287,0	294,0	301,0	308,0	315,0	322,0
550	15	287,0	293,5	300,5	307,5	315,0	322,5	330,0	n.d.	n.d.
585	16	n.d.	313,0	320,5	328,0	336,0	344,0	352,0	360,0	368,0
620	17	325,0	332,5	340,5	348,5	357,0	365,5	374,0	382,5	391,0
655	18	344,0	352,0	360,5	369,0	378,0	387,0	396,0	n.d.	n.d.
690	19	n.d.	371,5	380,5	389,5	399,0	408,5	418,0	427,5	437,0
725	20	382,0	391,0	400,5	410,0	420,0	430,0	n.d.	n.d.	n.d.

- Rechts oder links drehende System-Wendeltreppe für Selbstmontage im Innen- und Außenbereich geeignet
- Stufenelemente aus Gusseisen oder Sicherheitsglas
- Stufenhöhe mit Zwischenringen veränderbar
- Geländer aus verzinktem Stahl, Gusseisen oder Sicherheitsglas
- Halbrunder Handlauf aus Aluminium
- Grundiert und mehrfach lackiert, Farbton anthrazitgrau, oder als Sonderausführung Farbe nach RAL
- Umfangreiches Geländer- sowie Systemzubehör für individuellen Ein- und Ausstieg lieferbar
- Die Tragkraft des Bodens und die Baubestimmungen sind bauseits zu überprüfen

Da wir jede Wendeltreppe individuell nach Ihren persönlichen Wünschen fertigen, ersuchen wir Sie um ein persönliches Gespräch in unserem Schauraum, gegebenenfalls mit Ihrem Projektplan. Falls Ihnen dies nicht möglich ist, besuchen wir Sie gern am vorgesehenen Aufstellungsort. Beratung sehen wir als Kundenservice, daher finden diese Informationsgespräche natürlich kostenlos statt.



Wendeltreppe  $\varnothing$  1200,  $\varnothing$  1400,  $\varnothing$  1600 mm,  
Sonderausführung mit Trittflächen aus Glas



Systemtreppe  $\varnothing$  1600 mm, Art.: 2070G




## Wendeltreppen-Elemente



Abb.: Art. 15000M Drehrichtung rechts  
Art. 15000 (ohne Muster auf Setzstufe) Drehrichtung rechts

Wendeltreppen-Stufen							
Art.:	R mm	H mm	T mm	ø1 mm	ø2 mm	kg / Stufe	Stufenzahl Drehung
15000M	620	172	308	17	63	20	12,5
15000	620	172	308	17	63	22	12,5
15004	670	174	272	18	44	15	15
15005	735	155	315	15	54	13	14
15008	880	165	330	15	64	24	16,5
15009	1150	166	330	15	64 <td 40	21	

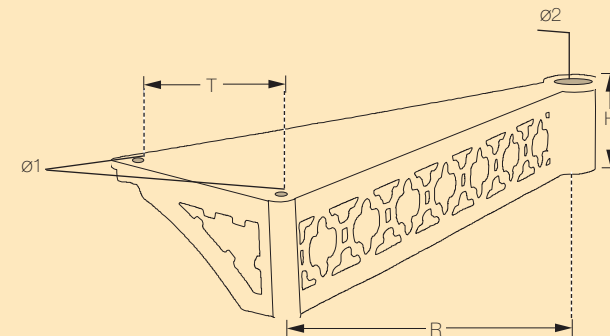

Zierrücker mit  
Gewindestange M12

Unsere Wendeltreppenstufen für Treppendurchmesser von 1240 bis 2300 mm sowie die dazugehörigen Geländersteher werden nach historischen Vorlagen aus Grauguss, grundiert, in Handarbeit gefertigt.  
Lackierung, Farbe nach RAL, möglich.  
Bauseits müssen die Fertigung des Zentralrohres und des Handlaufes sowie deren Montage durch ein konzessioniertes Unternehmen erfolgen.  
Gerne unterstützen wir Sie bereits in der Planungsphase und nennen Ihnen einen Schlosser in Ihrer Nähe.



Abb.: Art. 15004  
Drehrichtung links oder rechts



Art.: 1500ST  
Geländersteher  
Höhe: 1000 mm

Abb.: Art. 15008 Drehrichtung rechts  
Art. 15009 Drehrichtung rechts



Abb.: 15005  
Drehrichtung links

